SOTO
Sparked by nature

スライドガスマッチ　ST-407LV　取扱説明書

■各部の名称

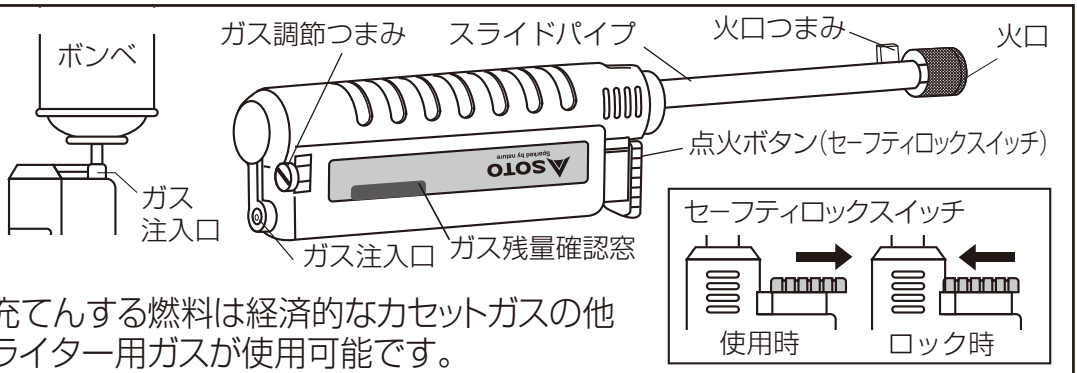

充てんする燃料は経済的なカセットガスの他
ライター用ガスが使用可能です。

■ガスの充てん

※気温が低い時はライター用ガスが有効です。

1.セーフティロックスイッチをロックします。
2.スライドガスマッチの火口を下向きにしてボンベを軽く上下させながらボンベノズルを注入口に垂直に強く差し込みます。数秒で充てんされます。
3.ガスを充てん後、ガス漏れのないことを確認します。
※上記の作業は必ず火気のないところで行ってください。
※ガスがタンクに残っていると充てんできないことがあります。タンク内のガスを使いきってから充てんしてください。

■使用方法

1.セーフテイロックを解除し点火ボタンを「カチッ」というまで押し点火します。点火しない場合はゆっくりとこの作業を繰り返します。
2.炎の大きさはガス調節つまみで調節します。
3.点火ボタンを離すと消火します。
4.使用後はセーフティロックを必ずロックします。
5.火口(スライドパイプ)の伸縮は火口つまみを持って行います。

⚠警告

●使用中及び使用直後は先端部分が熱くなっていますので可燃物を近づけたり、手を触れたりしないでください。
火口の伸縮は必ず火口つまみを持って行ってください。

連続使用は20秒まで

●20秒以上連続して使用しないでください。火口付近が高温になりやけど、本体の変形、破損等のおそれがあります。

⚠注意

●高温時や気圧の低い高地、またライター用ガスを充てんした時は、消火時に残留ガスにより炎がしばらく消火しないことがあります。 その際はガス調節つまみを−(マイナス)方向に回して調節してください。必ず消火の確認をしてください。
●気圧の低い高地では点火しない場合があります。

■使用上の注意　⚠警告

1.着火時または使用中は顔や手に火口を向けないでください。やけどの危険があります。
2.使用後はセーフティロックスイッチを必ずロックしてください。
3.使用後消火を確認し、お子様の手の届かぬ40℃以下の場所に保管してください。 ストーブ、こんろ等高温になる場所や直射日光の当たる場所には絶対に置かないでください。
4.火口にゴミ等が付かないように注意してください。ノズル詰まりの原因になります。ロウソクの点火時にロウが付着した場合は火口が冷めた後、取り除いてください。
5.アルコールなどの薬品の付着に注意してください。本体樹脂が破損するおそれがあります。
6.勝手に分解や改造をしたり、当社の純正部品以外の部品、または付属品を付けて使用しないでください。 当社はそのような場合に発生した事故または品質保証等の責任は一切負い兼ねます。
·火口内の電極を変形させないでください。
·火口やスライドパイプを回転させないでください。
·ガス調整は+から−の間で行い、それ以上回転させないでください。

※ご不明な点がありましたら、当社「お客様係」までご連絡ください。
お客様係フリーダイヤル　**0120-75-5000**

SOTO
Sparked by nature

充てん式 保証書付

スライドガスマッチ

ST-407LV

消費生活用製品安全法に基づく
規制対象外製品

■特徴

・充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)

・火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。

・セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。

注意 **連続使用は20秒まで**
20秒以上連続して使用しないでください。火口付近が高温になりやけど、また本体の変形、破損等のおそれがあります。

■使用例

花火・線香の点火

マントルの空焼き

キャンドルの点火

■仕様

外形寸法：幅35X奥行18X高さ100～165mm
重　　量：40g
火 口 径：Φ14mm(外径)
使用時間：約15分
連続使用時間：20秒以内
使用燃料：経済的なカセットガス、
ライター用ガス

台紙

外ケース：PVC

ST-407LV

4 953571 274072

製造発売元／PL保険加入済
新富士バーナー株式会社
〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3
TEL(0533)-75-5000　FAX(0533)-75-5033
http://www.shinfuji.co.jp
E-mail:info@shinfuji.co.jp

MADE IN JAPAN