


液化ガスの気化を促進し、液化ガスの欠点であったドロップダウン(連続使用時にボンベが冷えて、火力が落ちる現象)を防ぎます。低温時での使用、および長時間連続の使用時に効果があります。

■各部の名称

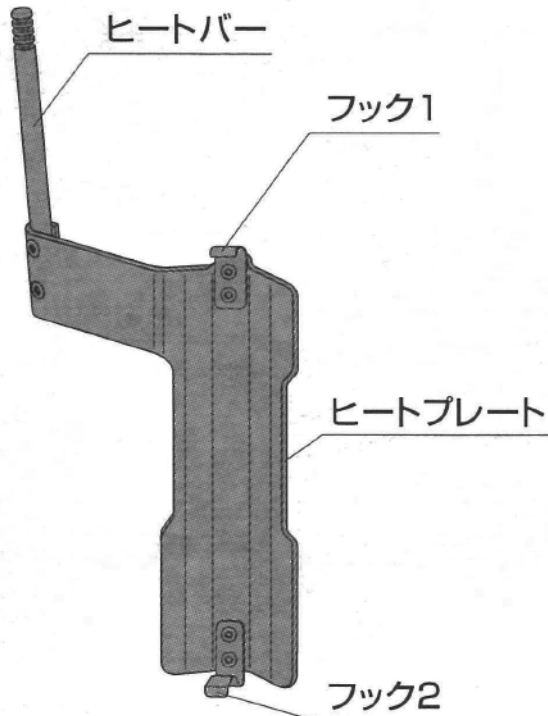

■適合機種

- ・2バーナーST-527
- ・2バーナーST-503
- ・SF-7000CB

■使用上の注意

⚠ 警告 ボンベの過熱に注意

気温25℃以上での使用、または石やブロックおよび板などで2バーナーの全面を囲んでの使用はボンベが必要以上に過熱され危険ですので絶対におやめください。

⚠ 注意

- パワーブースターの取り付け、取り外しは、燃焼時には絶対に行なわないでください。
- 使用中または使用直後は、パワーブースターが熱くなっていますので手など触れないよう注意してください。(特にヒートバー付近は高温になっていますので注意してください。)
- 製品の分解や改造をしないでください。当社はそのような場合に発生した事故または品質保証等の責任は負いかねます。

■製品仕様

本体寸法／幅125×高さ240×奥行15mm
重 量／97g
材 質／ヒートバー：銅、ヒートプレート：
アルミニウム

■使用方法

1. 2バーナーにボンベをセットします。
2. パワーブースターを2バーナー本体の底の取り付け口より差し込み、ヒートバーの先端を汁受けの取り付け口より出します。フック1をボンベにひっかけます。
3. フック2をボンベに押さえ込み固定します。
この時ヒートバーの先端を必ずバーナーの上に位置させバーナーの炎があたるようにしてください。

