



- ①アシストグリップの細い方から食用油を2.3滴たらしませます。指で軽く揉み食用油をなじませます。
- ②細い方からゴトクに差し込みます。
- ③食用油のスベリを利用してアシストグリップを押し込んでいきます。コーナー部も同様に押し込みます。




**注意**  
左図のように指定よりゴトクの上部に取付けて使用するとアシストグリップが溶けるおそれがあります。必ず指定の位置に取り付けてください。

- ④上図のように、太さの段差がある位置と細い方の端面がほぼ水平になる位置にしてください。取り付け後ゴトクについての食用油は拭き取ってください。

**■使用上の注意**

- ・アシストグリップの取り付け時、食用油以外の洗剤等は使用しないでください。サビが発生する場合があります。
- ・一旦取り付けしたアシストグリップは、常に取り付けたままで問題ありません。取り外す場合はゴトク全体に食用油を塗りつけて行ってください。
- ・レギュレーターストーブの燃焼中、消火直後はゴトク全体が熱くなります。アシストグリップでカバーした部分は、瞬時に触れた際のやけど防止にはなりますが、触れ続けるとやけどをするおそれがありますので注意してください。
- ・コンクリート面等、表面の粗い設置面で使用すると、アシストグリップが破れるおそれがあります。
- ・アシストグリップをガソリン・灯油・軽油やベンゼン・トルエン・エーテルなどの薬品に触れないようにしてください。

レギュレーターストーブ専用 点火アシストレバー 取扱説明書

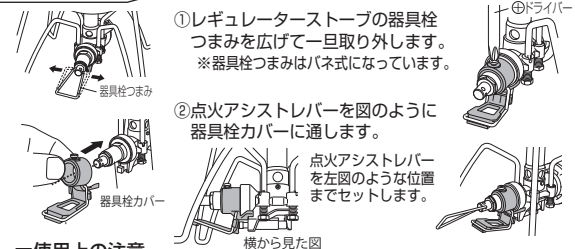

- ①レギュレーターストーブの器具栓つまみを広げて一旦取り外します。※器具栓つまみはバネ式になっています。
- ②点火アシストレバーを図のように器具栓カバーに通します。
- ③ドライバーで固定ネジを締め点火アシストレバーを固定します。
- ④器具栓つまみを元のように取り付けます。装着の完了です。
- ⑤点火アシストレバーを装着したままレギュレーターストーブを収納することも可能です。

**■使用上の注意**

- ・点火アシストレバーの装着時に(上記②)器具栓カバーの奥まですき間なく通してから固定してください。すき間があるまま固定すると、点火アシストレバーが機能しません。
- ・点火アシストレバーをドライバーで固定する際に(上記③)締め付け過ぎないでください。締め付け過ぎると破損するおそれがあります。
- ・不整地など、設置面によっては点火アシストレバーが機能しない場合もあります。

**■品質表示**

- アシストポーチ  
サイズ/直径150 X 奥行55mm  
重量/77g  
材質/綿(外側)、ポリエチレン(内側)
- 点火アシストレバー  
サイズ/幅22 X 長さ40 X 高さ40mm  
重量/6g  
材質/ワイヤー:ステンレス、本体:樹脂  
固定ネジ:スチール
- アシストグリップ  
サイズ/直径8 X 長さ90mm(1本)  
重量/2g(1本)  
材質/シリコンゴム

●点火アシストレバー



●アシストグリップ



レギュレーターストーブ  
品番: ST-310, ST-310MC  
※いずれの製造年度、型番のレギュレーターストーブにも適合します。  
※レギュレーターランタン ST-260にも装着可能です。

裏面が取扱説明書になっています。



レギュレーターストーブ専用  
**アシストセット**  
ST-3104CS

レギュレーターストーブを  
アシストする3点セット



**アシストグリップ (4本)**  
ゴトクのスベリ止と伝導熱をカバー。



※取り付け時に、食用油とドライバーが必要です。  
※製品にレギュレーターストーブ、ボンベは含まれません。



①アシストポーチ

**■セット内容**

- ①アシストポーチ
- ②点火アシストレバー
- ③アシストグリップ

**③アシストグリップ**



②点火アシストレバー



製造発売元 / PL保険加入済  
**新富士バーナー株式会社**  
〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3  
TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033  
http://www.shin Fuji.co.jp E-mail: info@shin Fuji.co.jp MADE IN JAPAN

製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。